


**DIGIMIC<sup>®</sup> lean<sup>+</sup> Folding Microphone**

**Konferenzmikrofon TMD/01**

Artikel-Nr.: 05.1025.D

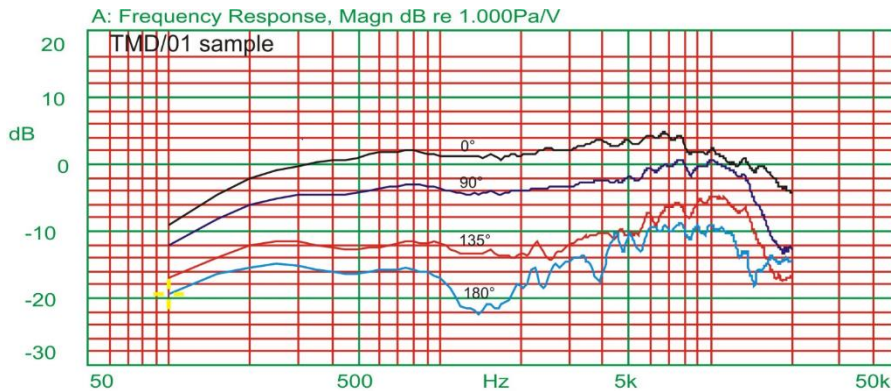

**Beschreibung**

Professionelles Elektret Mikrofon mit integriertem Mic Taster und Leuchtring zur Anzeige des Einschaltzustandes. Starrer Mikrofonhals mit einem Schwanenhalsgelenk mit matt schwarze Oberfläche. Integrierbar in das digitale modulare CMic lean<sup>+</sup> System. Unempfindlich gegenüber Störungen durch Mobiltelefone, PDA's und anderen drahtlos arbeitenden Geräten innerhalb des Konferenzraums.

**Technische Daten**

Entspricht der internationalen Norm IEC 914.

**Wandlerprinzip**

Elektret-Kondensator

**Richtcharakteristik**

Niere

**Audio-Übertragungsbereich**

90 Hz ... 18.000 Hz, siehe Diagramm

**Empfindlichkeit (Freifeld Leerlauf)**

Übertragungsfaktor  
-43 dB (0 dB = 1V/Pa)

**Impedanz**

1 kOhm

**Signal-Abstand**

>68 dB (A) (1kHz)

**Grenzschalldruckpegel**

120 dB

**Betriebsspannung**

5 VDC; (1,5 ... 9V)

**Leuchtring**

Farbe rot  
Stromaufnahme 20 mA (50 mA max.)

**Abmessungen**

Gesamtlänge 295 mm  
Durchmesser 16 mm

**Gewicht**

90 g

BRÄHLER ICS verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

WPF05.1025 22.02.2016