


DIGIMIC® lean+ Folding Microphone

Konferenzmikrofon TMD/01

Artikel-Nr.: 05.1025

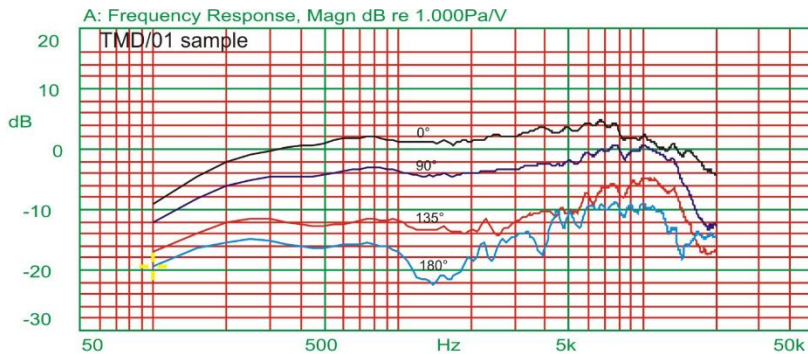

Beschreibung

Professionelles Elektret Mikrofon mit Leuchtring zur Anzeige des Einschaltzustandes. Starrer Mikrofonhals mit einem Schwanenhalsgelenk mit matt schwarze Oberfläche. Integrierbar in das digitale modulare CMic lean+ System. Unempfindlich gegenüber Störungen durch Mobiltelefone, PDA's und anderen drahtlos arbeitenden Geräten innerhalb des Konferenzraums.

Technische Daten

Entspricht der internationalen Norm IEC 914.

Wandlerprinzip

Elektret-Kondensator

Richtcharakteristik

Niere

Audio-Übertragungsbereich

90 Hz ... 18.000 Hz, siehe Diagramm

Empfindlichkeit (Freifeld Leerlauf)

Übertragungsfaktor
-43 dB (0 dB = 1V/Pa)

Impedanz

1 kOhm

Signal-Abstand

>68 dB (A) (1kHz)

Grenzschalldruckpegel

120 dB

Betriebsspannung

5 VDC; (1,5 ... 9V)

Leuchtring

Farbe rot
Stromaufnahme 20 mA (50 mA max.)

Abmessungen

Gesamtlänge 295 mm
Durchmesser 16 mm

Gewicht

90 g

BRÄHLER ICS verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

WPF 05.1025 22.02.2016